


## CONSOLA SUELO - SERIE EPMV2

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño sencillo y elegante
- Cuatro entradas de aire
- Dos salidas de aire para dirigirlo en dos direcciones
- Accesorio EADWIFI2 (opcional)



Accesorio  
EADWIFI2  
Opcional

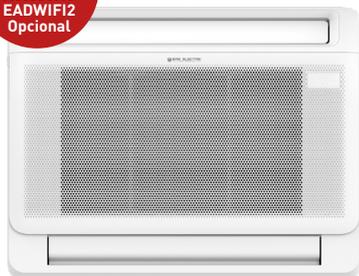

Control remoto  
ECRL10A2



Control por cable  
(opcional)  
ECRL120P



CONJUNTO		EPM35V2K
UNIDAD INTERIOR		EPM35V2
UNIDAD EXTERIOR		EUM35V2
<b>REFRIGERACIÓN</b>		
Capacidad Nominal	kW	3,52 [0,76-4,25]
Frigorías	fg/h	3.027
Clase energética		A++
SEER		7,3
Consumo nominal	kW	1 [0,17-1,35]
Intensidad	A	4,52[1,4-5,9]
<b>CALEFACCIÓN</b>		
Capacidad Nominal	kW	3,81 [0,45-4,69]
Kilocalorías	Kcal/h	3.277
Capacidad a -7º	kW	3,04 - 3,21
Clase energética		A+
SCOP		4
Consumo nominal	kW	0,98 [0,12-1,3]
Consumo nominal a -7º	kW	1,35-1,43
Intensidad	A	4,43 [1,25-5,95]
<b>UNIDAD INTERIOR</b>		
Nivel de presión sonora	dB(A)	37/34/27
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	650/580/490
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	794x621x206
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	865x719x280
Peso neto/Peso bruto	Kg	14,9/18,8
<b>CÓDIGO</b>		<b>EPM35V2</b>
<b>EAN</b>		<b>8435666501776</b>
<b>UNIDAD EXTERIOR</b>		
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	61
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	2.200
Tipo de compresor		Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	765x555x303
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	887x610x337
Peso neto/Peso bruto	Kg	26,6/29
Refrigerante		R32
Carga refrigerante	Kg	0,72
Longitud sin carga adicional	m	5
Carga por metro adicional	g	15
Límites de operación	°C	-15-50/-15-24
<b>CÓDIGO</b>		<b>EUM35V2</b>
<b>EAN</b>		<b>8436567809961</b>
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz
<b>CONEXIONES FRIGORÍFICAS</b>		
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	3/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25
Altura máxima de tubería	m	10